


87501050

**LED Konverter CV, Anbau, 24VDC/35W (Generation 2)
230V, IP20, Ein/Aus**

LED Konstantspannung Konverter, 24VDC, maximal 35W, Schutzgrad IP20, nicht dimmbar, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000h.

LxBxH 142 x 43 x 30mm (mit Kabelzugentlastung)

Wirkungsgrad:	93%
Leistung:	35W
Eingangsdaten:	230VAC
Ausgangsdaten:	24VDC
Dimmen:	Ein/Aus
Produktart:	LED Konverter CV Ein/Aus
Montageart:	Anbau-Universell
Mittlere Lebensdauer (h):	50000h bei Ta 25°C
Hersteller:	TRIDONIC
Herstellergarantie:	5 Jahre
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II
Prüfzeichen:	ENEC
Umgebungstemp. (TA):	-20...+40°C
Referenztemp. (TC):	+75°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiss
Länge (mm):	142
Breite (mm):	43
Höhe (mm):	30
Gewicht (Kg):	0.147
Volumen (m3):	0.0002
VPE:	20
Mengeneinheit:	Stk

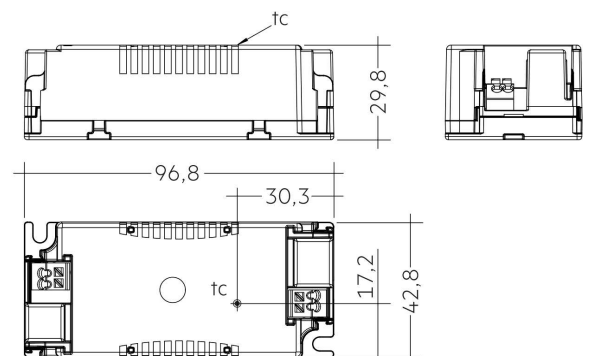


87501051

**LED Konverter CV, Anbau, 24VDC/60W (Generation 2)
230V, IP20, Ein/Aus**

LED Konstantspannung Konverter, 24VDC, maximal 60W, Schutzgrad IP20, nicht dimmbar, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000h.

LxBxH 225 x 43 x 29,8mm (mit Kabelzugentlastung)

Wirkungsgrad:	93%
Leistung:	60W
Eingangsdaten:	230VAC
Ausgangsdaten:	24VDC
Dimmen:	Ein/Aus
Produktart:	LED Konverter Ein/Aus
Montageart:	Anbau-Universell
Mittlere Lebensdauer (h):	50000h bei Ta 25°C
Hersteller:	TRIDONIC
Herstellergarantie:	5 Jahre
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II
Prüfzeichen:	ENEC
Umgebungstemp. (TA):	-25...+50°C
Referenztemp. (TC):	+85°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiss
Länge (mm):	225
Breite (mm):	43
Höhe (mm):	29.8
Gewicht (Kg):	0.18
Volumen (m3):	0.0002
VPE:	10
Mengeneinheit:	Stk

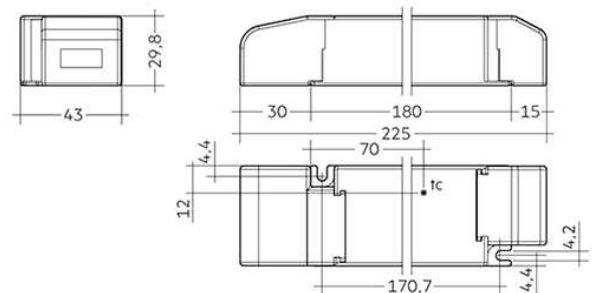


87501052

**LED Konverter CV, Anbau, 24VDC/100W (Generation 2)
230V, IP20, Ein/Aus**

LED Konstantspannung Konverter, 24VDC, maximal 100W,
Schutzgrad IP20, nicht dimmbar, Nominale Lebensdauer bis zu
50.000h.

LxBxH 295 x 43 x 29,8mm (mit Kabelzugentlastung)

Wirkungsgrad:	93%
Leistung:	100W
Eingangsdaten:	230VAC
Ausgangsdaten:	24VDC
Dimmen:	Ein/Aus
Produktart:	LED Konverter CV Ein/Aus
Montageart:	Anbau-Universell
Mittlere Lebensdauer (h):	50000h bei Ta 25°C
Hersteller:	TRIDONIC
Herstellergarantie:	5 Jahre
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II
Prüfzeichen:	ENEC
Umgebungstemp. (TA):	-25...+45°C
Referenztemp. (TC):	+85°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiss
Länge (mm):	295
Breite (mm):	43
Höhe (mm):	29,8
Gewicht (Kg):	0,227
Volumen (m3):	0,0002
VPE:	10
Mengeneinheit:	Stk

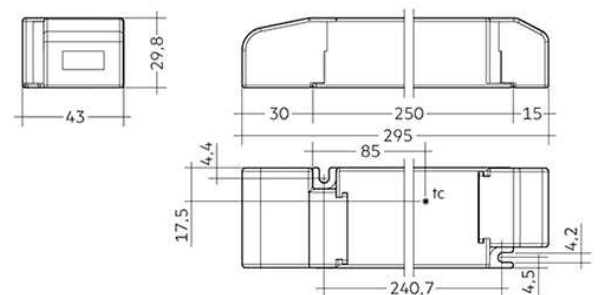


87501053

**LED Konverter CV, Anbau, 24VDC/200W (Generation 2)
230V, IP20, Ein/Aus**

LED Konstantspannung Konverter, 24VDC, maximal 200W, Schutzgrad IP20, nicht dimmbar, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000h.

LxBxH 325 x 43 x 29,8mm (mit Kabelzugentlastung)

Wirkungsgrad:	93%
Leistung:	200W
Eingangsdaten:	230VAC
Ausgangsdaten:	24VDC
Dimmen:	Ein/Aus
Produktart:	LED Konverter CV Ein/Aus
Montageart:	Anbau-Universell
Mittlere Lebensdauer (h):	50000h bei Ta 25°C
Hersteller:	TRIDONIC
Herstellergarantie:	5 Jahre
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II
Prüfzeichen:	ENEC
Umgebungstemp. (TA):	-20...+45°C
Referenztemp. (TC):	+80°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiss
Länge (mm):	325
Breite (mm):	43
Höhe (mm):	29.8
Gewicht (Kg):	0.356
Volumen (m3):	0.0002
VPE:	10
Mengeneinheit:	Stk

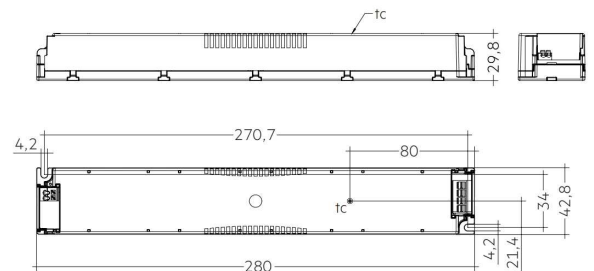


28001662

**LED Konverter CV, Anbau, 24VDC/35W
230V, IP20, dimmbar DALI DT6/TOUCHDIM**

LED Konstantspannung Konverter, 24VDC, maximal 35W, Schutzgrad IP20, dimmbar DALI/TOUCHDIM, Dimmbereich von 1 – 100%, Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172, 2 Ausgangskanäle(+/-) für mehr Flexibilität bei der Anwendung, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000h.

LxBxH 195 x 43 x 30,2mm (mit Kabelzugentlastung)

Leistung:	35W
Eingangsdaten:	230VAC
Ausgangsdaten:	24VDC
Dimmen:	DALI, TOUCHDIM
Produktart:	LED Konverter CV dimmbar DALI/TD
Montageart:	Anbau-Universell
Mittlere Lebensdauer (h):	50000h bei Ta 25°C
Hersteller:	TRIDONIC
Herstellergarantie:	5 Jahre
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II
Prüfzeichen:	ENEC
Umgebungstemp. (TA):	-25...+50°C
Referenztemp. (TC):	+75°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiss
Länge (mm):	195
Breite (mm):	43
Höhe (mm):	30.2
Gewicht (Kg):	0.18
Volumen (m3):	0.0002
VPE:	10
Mengeneinheit:	Stk

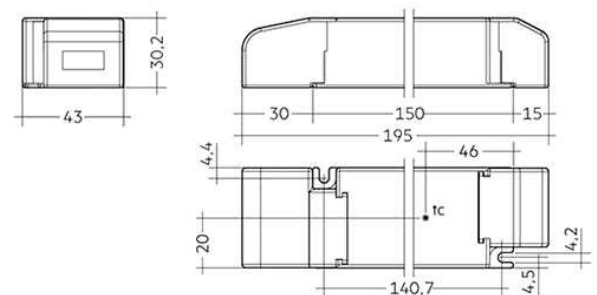


28001663

**LED Konverter CV, Anbau, 24VDC/60W
230V, IP20, dimmbar DALI DT6/TOUCHDIM**

LED Konstantspannung Konverter, 24VDC, maximal 60W, Schutzgrad IP20, dimmbar DALI/TOUCHDIM, Dimmbereich von 1 – 100%, Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172, 2 Ausgangskanäle(+/-) für mehr Flexibilität bei der Anwendung, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000h.

LxBxH 225 x 43 x 30,2mm (mit Kabelzugentlastung)

Leistung:	60W
Eingangsdaten:	230VAC
Ausgangsdaten:	24VDC
Dimmen:	DALI, TOUCHDIM
Produktart:	LED Konverter CV dimmbar DALI/TD
Montageart:	Anbau-Universell
Mittlere Lebensdauer (h):	50000h bei Ta 25°C
Hersteller:	TRIDONIC
Herstellergarantie:	5 Jahre
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II
Prüfzeichen:	ENEC
Umgebungstemp. (TA):	-25...+50°C
Referenztemp. (TC):	+75°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiss
Länge (mm):	225
Breite (mm):	43
Höhe (mm):	30.2
Gewicht (Kg):	0.18
Volumen (m3):	0.0002
VPE:	10
Mengeneinheit:	Stk

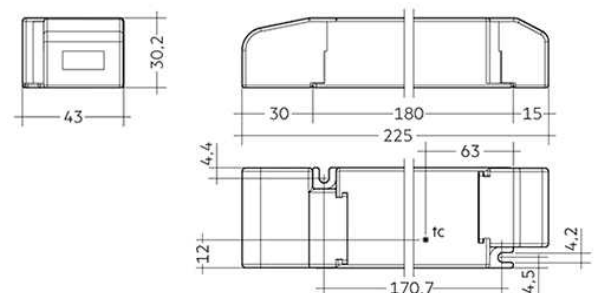


28001253

**LED Konverter CV, Anbau, 24VDC/100W
230V, IP20, dimmbar DALI DT6/TOUCHDIM**

LED Konstantspannung Konverter, 24VDC, maximal 100W, Schutzgrad IP20, dimmbar DALI/TOUCHDIM, Dimmbereich von 1 – 100%, Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172, 2 Ausgangskanäle(+/-) für mehr Flexibilität bei der Anwendung, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000h.

LxBxH 295 x 43 x 29,8mm (mit Kabelzugentlastung)

Leistung:	100W
Eingangsdaten:	230VAC
Ausgangsdaten:	24VDC
Dimmen:	DALI, TOUCHDIM
Produktart:	LED Konverter CV dimmbar DALI/TD
Montageart:	Anbau-Universell
Mittlere Lebensdauer (h):	50000h bei Ta 25°C
Hersteller:	TRIDONIC
Herstellergarantie:	5 Jahre
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II
Prüfzeichen:	ENEC
Umgebungtemp. (TA):	-25...+50°C
Referenztemp. (TC):	+80°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiss
Länge (mm):	295
Breite (mm):	43
Höhe (mm):	29,8
Gewicht (Kg):	0,254
Volumen (m3):	0,0002
VPE:	10
Mengeneinheit:	Stk

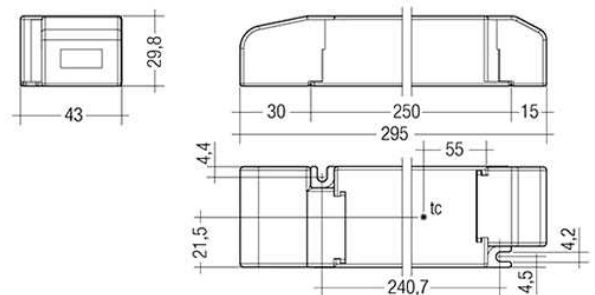

28001437

**LED Konverter CV, Anbau, 24VDC/150W
230V, IP20, dimmbar DALI DT6/TOUCHDIM**

LED Konstantspannung Konverter, 24VDC, maximal 150W, Schutzgrad IP20, dimmbar DALI/TOUCHDIM, Dimmbereich von 1 – 100%, Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172, 2 Ausgangskanäle(+/-) für mehr Flexibilität bei der Anwendung, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000h.

LxBxH 325 x 43 x 30,2mm (mit Kabelzugentlastung)

Leistung:	150W
Eingangsdaten:	230VAC
Ausgangsdaten:	24VDC
Dimmen:	DALI, TOUCHDIM
Produktart:	LED Konverter CV dimmbar DALI/TD
Montageart:	Anbau-Universell
Mittlere Lebensdauer (h):	50000h bei Ta 25°C
Hersteller:	TRIDONIC
Herstellergarantie:	5 Jahre
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II
Prüfzeichen:	ENEC
Umgebungstemp. (TA):	-25...+50°C
Referenztemp. (TC):	+90°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiss
Länge (mm):	325
Breite (mm):	43
Höhe (mm):	30.2
Gewicht (Kg):	0.298
Volumen (m3):	0.0002
VPE:	10
Mengeneinheit:	Stk



TLG-S23026

**DALI DT8 RGBW LED Dimmer, Konstantspannung, 4-Kanal
12-36V/20A, IP20**

DALI DT8 Dimmer, 4 Kanäle PWM-Ausgang, integrierte DALI-Master-Funktion. OLED-Display-Schnittstelle, einfache und schnelle Installation. Kein DALI-Master für die Konfiguration erforderlich. Kosten- und Zeitersparnis gegenüber DALI USB-Konfiguration. DT8-Farbtypen in einem Gerät: XY, Tc, RGBWA, XY+Tc und RGB+Tc einstellbar. Jedes Gerät wird über eine einzige DALI-Adresse gesteuert. Ermöglicht die Adressierung und Gruppierung der DT8-Geräte.

LxBxH: 170x54x28mm

Leistung:	240-720W
Eingangsdaten:	12-36VDC
Ausgangsdaten:	12-36VDC
Dimmen:	DALI
Produktart:	Dimmer DALI CV 1-4 Kanal DT8
Montageart:	Anbau-Universell
Mittlere Lebensdauer (h):	50000h
Herstellergarantie:	5 Jahre
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	III
Prüfzeichen:	CE, ROHS
Umgebungstemp. (TA):	-20...+45°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiss
Länge (mm):	170
Breite (mm):	54
Höhe (mm):	28
Gewicht (Kg):	0.1
Volumen (m3):	0.0003
Mengeneinheit:	Stk

