



XilumiX® Pipe ist das einfache LED-Element-System für Edelstahl-Handläufe Die LED-Module können mit Hilfe von Verbindungskabeln in der gewünschten Kombination zusammengesteckt werden. Durch das Baukastenprinzip kann XilumiX® Pipe einfach montiert werden.

### Die Vorteile von XilumiX® auf einen Blick:

- Energieeffizienz durch fortschrittliche LED-Technik
- Gezielte Ausleuchtung von Treppen und Wegen
- Bis zu 50 Meter Länge pro Betriebsgerät
- Einfache und schnelle Montage
- Vandalismusresistent
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Austauschbar
- Alle XilumiX® Elemente werden in der Schweiz gefertigt


# Rohrdurchmesser:

- 42.4 × 2 mm
- 33.7 × 2 mm
- 4-Kantrohr ab 28 mm Innendurchmesser, Wandstärke 2 mm

Sondermasse auf Anfrage möglich. Empfohlener Abstand zwischen den Elementen:

Weiss 1.5 m

RGBW 1 m

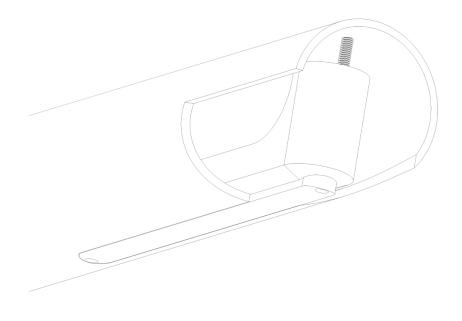



# Montage

- Als Erstes ist zu prüfen, ob die gelieferten Elemente mit der Bestellung übereinstimmen und die Planung mit der Station vor Ort übereinstimmt.
- Fertigen Sie nun die Nut für die Montage. Wir empfehlen, 0,2 mm Aufmass zu geben. Entgraten Sie die Schlitze sauber, um Kratzer auf den Elementen zu vermeiden.
- Stecken Sie nun die Elemente und Verbindungskabel in der gewünschten Reihenfolge zusammen. Führen Sie anschliessend das Leuchtpaket in das Handlaufrohr ein.
- Verschrauben Sie die Elemente nun im Rohr und schliessen Sie die Installation gemäss dem Schema am Treiber an.

Achtung: Die Schrauben dürfen nur leicht festgedreht werden – < 0.1 Nm! Es besteht Ausreissgefahr!





### **Preisliste**

Xilumix Pipe Elemente Weiss alle Preise ink MwSt.

LED-Element	3000°k 2700°k 4000°k	99.50 Fr.		
Verbindungs- und Anschlusskabel				
500 mm		13.50 Fr.		
1000 mm		13.50 Fr.		
2000 mm		14.50 Fr.		

<sup>\*</sup>Preisänderungen vorbehalten

#### Xilumix Pipe Elemente RGBW alle Preise ink MwSt.

LED-Element	RGBW	126 Fr.		
Verbindungs- und Anschlusskabel				
500 mm		17.50 Fr.		
1000 mm		17.50 Fr.		
2000 mm		19.50 Fr.		

<sup>\*</sup>Preisänderungen vorbehalten

#### **Technische Daten Leuchtelemente:**

Weiss

1.9W 24V

Max. 45 Elemente pro Betriebsgerät

Max. 45m

Steuerung: Ein/Aus

**RGBW** 

2W 24V

Max. 30 Elemente pro Betriebsgerät

Max. 30m

Steuerung: Ein/Aus, dimmbar, Farbwechsel



# **Preisliste**

## Xilumix Pipe Konverter

Konverter 30W 24V	bis 12 Elemente	34 Fr.
Konverter 75W 24V	bis 35 Elemente	53 Fr.
Konverter 100W 24V	bis 45 Elemente	65 Fr.
RGBW Funk Steuerung		205 Fr.

<sup>\*</sup>Preisänderungen vorbehalten

